


## ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ВИРОБУ TRASSIR DuoStation Pro i5/i7



**TRASSIR DuoStation Pro** – мережевий відеореєстратор для систем IP-відеоспостереження високої потужності для запису великої кількості каналів з використанням професійної відеоаналітики TRASSIR. Запис, відтворення та відображення до 32 каналів.

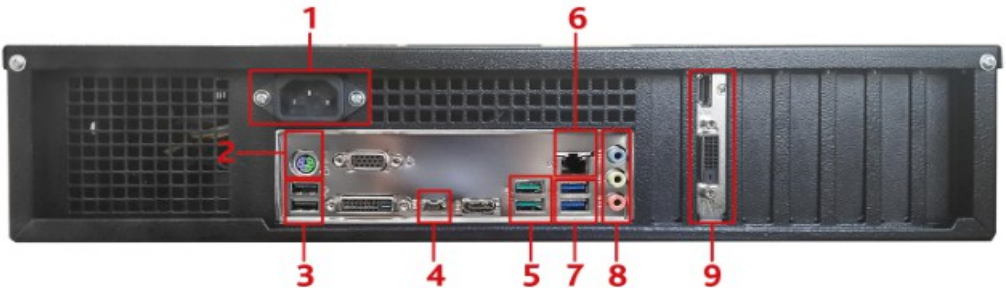

### Опис задньої панелі відеореєстратора<sup>1</sup>:

1. Роз'єм живлення 220В
2. Роз'єми PS/2 (клавіатура або миша)
3. Блок роз'ємів USB 2.0 (Type-A)
4. Блок роз'ємів USB 3.0 (Type-C)
5. Блок роз'ємів USB 3.1 Gen 2 (Type-A)
6. Роз'єм RJ-45 для Ethernet
7. Блок роз'ємів USB 3.1 Gen 1 (Type-A)
8. Аудіовхід/аудіовихід
9. Блок роз'ємів для підключення моніторів

<sup>1</sup> Зовнішній вигляд, кількість, розташування роз'ємів можуть відрізнятися. Виробник залишає за собою право змінити комплектацію та конфігурацію відеореєстратора без погіршення його основних характеристик.

## Характеристики пристрою:

<b>Операційна система</b>	TRASSIR OS (на основі ОС Linux)
<b>Каналів відео</b>	до 32 каналів IP-камери
<b>Роздільна здатність запису</b>	залежно від IP-камери
<b>Суммарний потік</b>	до 512Мбіт/с
<b>Формат стиснення</b>	залежно від IP-камери
<b>Мережеві інтерфейси</b>	1 Ethernet 10/100/1000 Мбіт/с
<b>USB-інтерфейси</b>	на задній панелі: 2 USB 3.i Gen 2 (Type-A) 2 USB 3.1 Gen 1 (Type-A) 2 USB 2.0 (Type-A), 1 USB 3.0 (Type-C)
<b>Послідовний інтерфейс</b>	Ні
<b>Тревожні входи/виходи</b>	Ні
<b>Розмір архіву</b>	4 HDD розміром 3.5"
<b>Видеовиходи<sup>3</sup></b>	1 HDMI 1 DVI-D
<b>Аудіовиходи/виходи</b>	3 Audio jack
<b>Наявність оптичного приводу</b>	Ні (відсутній)
<b>Габарити, мм</b>	495 x 485 x 88.5
<b>Блок живлення</b>	220В (400Вт)
<b>Робочий температурний режим</b>	+10...30°C

До відеореєстратора можна підключити два незалежні монітори.

## Комплектація:

- Відеореєстратор з TRASSIR OS (зібраний та спакований)..... 1шт.
- Блок живлення..... 1шт.
- Інтерфейсні SATA-кабелі..... 4шт.
- Гвинти для кріплення HDD..... 18шт.
- Гарантійний талон..... 1шт.

## Гарантійне обслуговування:

- Два роки гарантії від дня продажу на відеореєстратор, але не більше 30 місяців від дати виробництва.
- За відсутності гарантійного талона, гарантійний термін визначається від дати виробництва.

**ДАТА ВИРОБНИЦТВА**

**СЕРІЙНИЙ НОМЕР ПРИСТРОЮ**

**НОМЕР КЛЮЧА ЗАХИСТУ**

технічна підтримка  
тел. (044)300-00-96  
[trassir.ua](http://trassir.ua)  
[support@trassir.ua](mailto:support@trassir.ua)